

# D-Motion 施工説明書 アルミ/内装材

お問い合わせ先 ディー・ナイン株式会社 マテリアル事業部 本社 東京都品川区大井1-22-13 TEL 03-3776-9449

- ◎ 施工前にこの施工説明書をよく読み、正しく施工してください。
- ◎ 施工される前に品番及び輸送時の破損、傷の確認をお願い致します。その後の責任は負いかねますのでご注意ください。
- ◎ 当製品は建築基準法・火災予防条例などの法令・法規に従って施工してください。
- ◎ 製品は保護フィルムの貼付面が表面です。
- ◎ 湿気を帯びた下地、高温度・高湿度になる場所には施工しないでください。
- ◎ 搬入時、製品の移動は2人以上で行ってください。
- ◎ 5°C以下の環境では施工しないでください。(接着剤の硬化不良の恐れがあります。)



## 安全についてのご注意

下記の注意事項は、ケガや事故を事前に防止するためのものですので、必ずお守りください。


注意事項	想定される危険性
専用仮留めテープ・専用接着剤以外は使用しないでください。 下地施工は材料メーカーが指定する方法を厳守してください。	剥がれによる落下の恐れ
直射日光(紫外線)の当たる場所には使用しないでください。	色の変色の恐れ
運搬・作業時には滑り止めの手袋を着用するとともに、加工時に粉塵が発生するため、保護マスク・保護メガネを着用してください。	怪我もしくは健康障害を生ずる恐れ

- プラスターボード、ケイカル板、木合板 下地について
  - \* 不陸がなく水平・垂直の確認を行ってください。
- 貼り位置確認について
  - \* 必ず墨出しをして仮当てをし当たりを付けてください。
- 使用部材の例について

	使用テープ	使用接着剤	使用シーリング剤	メーカー
1	ボンドテープ310	PM165	POSシール	セメダイン社
2	TMテープ	MPX-1	ボンド変性シリコンコーク	コニシ社
3	ニューPテープ	44117	Pボンド	株式会社 創建

\* なお使用部材の例は一例であり、工法自体を保証、限定するものではありません。

### ■ 塗布について

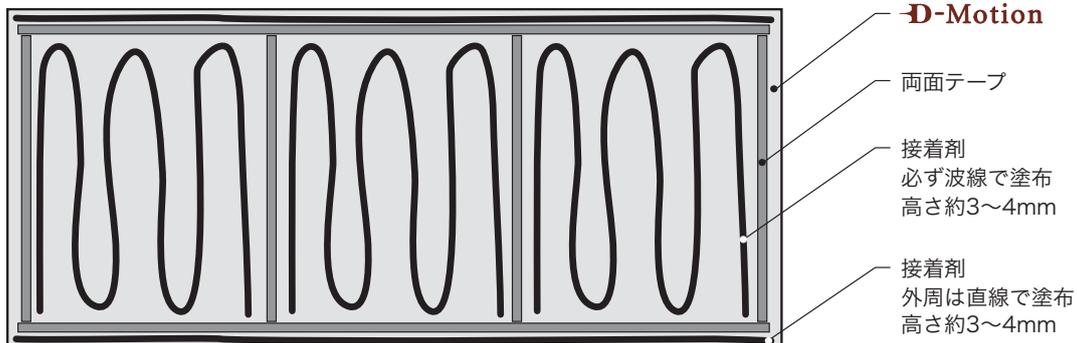

- \* 必ず接着剤と両面テープを併用して貼付け・圧着してください。
- \* 塗布量が少ない場合、剥がれ、浮きなどの原因となります。
- \* 貼付けは2人以上で行ってください。両面テープが壁面に一度接着すると調整が出来なくなります。
- \* 接着剤塗布後10分以内に貼付け圧着してください。
- \* 圧着は、工具を使わずに手のひらで適度な力加減で行ってください。(へこみ、ゆがみ防止)

### ■ 切断について

- \* 電動丸ノコでの切断は、専用のアルミ切断刃を購入して裏面から行ってください。(バリ、塗装剥がれ防止)
- \* 切断は、保護メガネをして、定規等を固定し適度な速度で安全に行ってください。
- \* 切断後は、少しバリが出ますので、240#~320#のサンドペーパーで軽く削ってください。