

- ◎ 施工前にこの施工説明書をよく読み、正しく施工してください。
- ◎ 施工される前に品番及び輸送時の破損、傷の確認をお願い致します。その後の責任は負いかねますのでご注意ください。
- ◎ 当製品は建築基準法・火災予防条例などの法令・法規に従って施工してください。
- ◎ 製品は保護フィルムの貼付面が表面です。
- ◎ 湿気を帯びた下地、高温・高湿度になる場所には施工しないでください。
- ◎ 搬入時、製品の移動は2人以上で行ってください。
- ◎ 5℃以下の環境では施工しないでください。(接着剤の硬化不良の恐れがあります。)



安全についてのご注意


下記の注意事項は、ケガや事故を事前に防止するためのものですので、必ずお守りください。

注 意 事 項	想定される危険性
専用仮留めテープ・専用接着剤以外は使用しないでください。 下地施工は材料メーカーが指定する方法を厳守してください。	剥がれによる落下の恐れ
直射日光(紫外線)の当たる場所には使用しないでください。	色の変色の恐れ
運搬・作業時には滑り止めの手袋を着用するとともに、加工時に粉塵が発生するため、保護マスク・保護メガネを着用してください。	怪我もしくは健康障害を生ずる恐れ

- 下地について プラスターボード、ボンデ鋼板、アルミ板、ケイカル板、木合板(プライマーが必要な場合は、ご確認ください)
* 不陸がなく水平・垂直の確認を行ってください。
- 貼り位置確認について
* 必ず墨出しをして仮当てをし当たりを付けてください。
- 使用部材の例について

	使用テープ	使用接着剤、シーリング剤	メーカー
1	ZK-31 t1mm×巾20mm	アイカエコエコボンドSE-1	アイカ工業
2	TMテープ	MPX-1 ボンド変性シリコーンコーク	コニシ社
3	ニューPテープ t1mm	44117 Pボンド	株式会社 創建

- * なお使用部材の例は一例であり、工法自体を保証、限定するものではありません。
- 塗布について

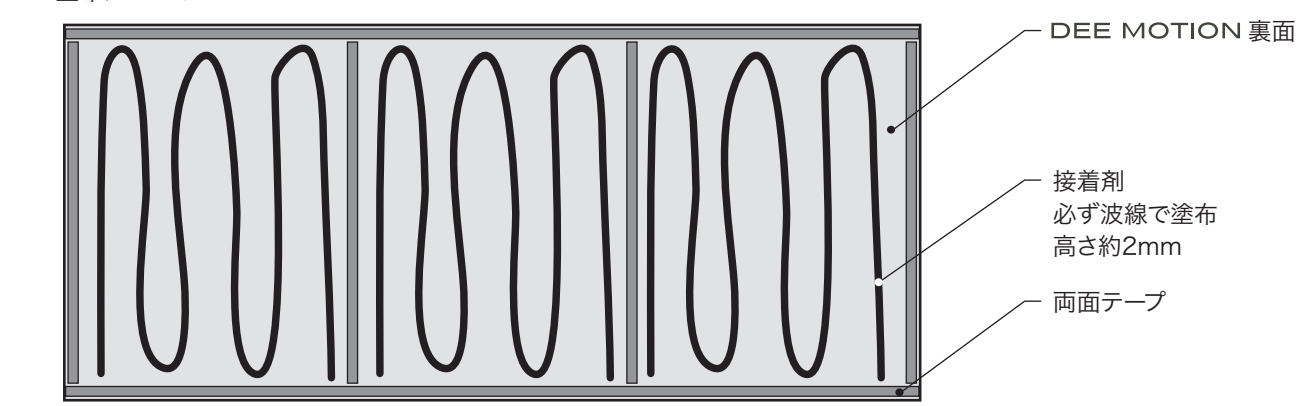

- * 必ず接着剤と両面テープを併用して貼付け・圧着してください。
- * 塗布量が少ない場合、剥がれ、浮きなどの原因となります。
- * 貼付けは2人以上で行ってください。両面テープが壁面に一度接着すると調整が出来なくなります。
- * 接着剤塗布後10分以内に貼付け圧着してください。
- * 圧着は、工具を使わずに手のひらで適度な力加減で行ってください。(へこみ、ゆがみ防止)
- 切断について
 - * 電動丸ノコでの切断は、専用のアルミ切断刃を購入して裏面から行ってください。(バリ、塗装剥がれ防止)
 - * 切断は、保護メガネをして、定規等を固定し適度な速度で安全に行ってください。
 - * 切断後は、少しバリが出ますので、240#～320#のサンドペーパーで軽く削ってください。